



ISO-SWISS Design Panels
Isolamento acustico e termico con stile della soletta



Il modello «Neuronal» conferisce un tocco di carattere ad ambienti in stile moderno ed essenziale.

Isolamento acustico e termico con stile della soletta

I nuovi ISO-SWISS Design Panels di SAGER coniugano acustica ed estetica in maniera raffinata e offrono possibilità di strutturazione inedite per l'isolamento acustico e la fonoassorbenza dei soffitti.

È così possibile ottimizzare in maniera invisibile l'acustica di sale ricevimento o aule riunioni, ma anche conferire un'atmosfera piacevole e perfetta per le chiacchiere a bar o ristoranti senza rinunciare a un'estetica accattivante, rendere più accoglienti uffici o ambienti ricreativi grazie a un soffitto effetto legno o scegliere l'aspetto del calcestruzzo a vista per entrate o salotti.

Le nostre 3 varianti standard di design valorizzano l'aspetto del pannello isolante per solette, integrandosi in maniera discreta nell'architettura esistente o, al contrario, prestandosi a un utilizzo come elemento di design.

Non c'è limite alla creatività: si possono realizzare design personalizzati, anche con intere immagini o per esempio un logo aziendale. Per conoscere le variegate possibilità a disposizione, basta contattare i nostri consulenti.

I ISO-SWISS Design Panels si distinguono anche perché vantano le medesime straordinarie caratteristiche tecniche dei nostri apprezzati ISO-SWISS G pannelli per solette. Come sempre, il montaggio è semplice ed economico tramite incollaggio, nel caso delle varianti più sottili, o con ganci invisibili.

Design standard



Neuronal



Wood



Beton

Design personalizzati
su richiesta



«Wood» per creare
ambienti caldi nell'estetica
e nell'acustica



Design «Beton» per un
isolamento acustico dallo
stile discreto



Caratteristiche / Dati tecnici

Pannello isolante SAGLAN in lana di vetro, rivestito su un solo lato e anche sui bordi con tessuto in fibra di vetro pressato. Per esigenze di isolamento dei soffitti particolarmente severe in termini di design e architettura d'interni. Montaggio direttamente sul sottofondo dal basso.

Designs: **Neuronal, Wood, Beton**
Design personalizzati su richiesta

Conduttività termica λ_D : 0.031 W/mK
Dimensione: 1500 x 600 mm
Spessori: da 40 – 200 mm

Accessori di montaggio


Offriamo una nutrita gamma di accessori per un montaggio preciso, invisibile o, al contrario, esteticamente accattivante, studiato per i design ISO-SWISS.

ISO-SWISS pannelli per solette – grado di fonoassorbimento

Oggetto: **ISO-SWISS pannelli per solette**, Lana di vetro 50 kg/m³, Spessori: 40, 50, 60 mm.

Misurazione: camera riverberante EMPA, Dübendorf, volume V: 211m³, superficie di prova S: 12.0 m²

Temperatura: 21 °C, umidità relativa: 60%, misurazione MLS, filtro a terzo di ottava, T20 per risposta all'impulso integrata
Metodo di misurazione: ISO 354, EMPA, CH-8600 Dübendorf

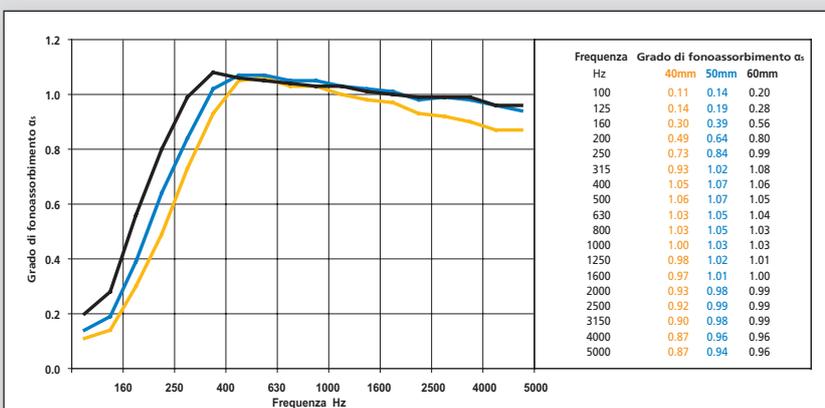

www.iso-swiss.sager.ch