



ISO-SWISS Design Panels

Isolation acoustique et thermique avec styles pour plafonds



«Neuronal» donne du caractère
aux pièces modernes et sobres

Isolation acoustique et thermique avec styles pour plafonds

Les nouveaux panneaux ISO-SWISS Design Panels de SAGER allient l'acoustique et l'esthétique d'une manière plus raffinée. Ils offrent de nouvelles possibilités d'aménagement, de confort acoustique et thermique des plafonds.

Les zones de réception, les salles de réunions seront améliorées au niveau des performances acoustiques et du style grâce à nos différents designs. Les restaurants et bars seront valorisés créant une belle atmosphère pour des conversations privilégiées dans un décor agréable. Les bureaux, les salles de loisirs se verront, selon leur conception, embellis d'une couleur chaude comme le décor Wood ou enrichi d'un style contemporain comme le décor Béton.

Nos trois modèles standard différents offrent une isolation pour plafond plus esthétique. Ils peuvent être intégrés discrètement dans l'architecture existante ou utilisés délibérément en tant qu'élément de conception.

La créativité ne connaît aucune limite. Vous pouvez également réaliser votre propre design, grâce à une image ou par exemple un logo d'entreprise. Prenez contact avec l'un de nos conseillers qui vous renseignera sur les possibilités de création de votre propre Design Panels.

Les panneaux d'isolation Design Panels ISO-SWISS se caractérisent par les mêmes propriétés techniques exceptionnelles que notre panneau ISO-SWISS G éprouvé. Le montage est généralement simple et économique grâce au collage pour les panneaux plus mince ou à l'aide de fixations cachées.

Designs standards



Neuronal



Wood



Béton


Designs individuels
sur demande



«Wood» pour une chaleur
optique et acoustique



Isolation acoustique discrète
grâce au design «Béton»

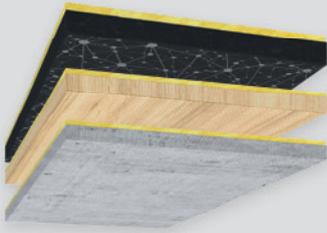

Propriétés/caractéristiques techniques

Panneau isolant pour plafonds en laine de verre SAGLAN, laminé sur une face et sur les bords avec un tissu de verre imprimé. Améliore le confort acoustique tout en créant un environnement esthétique. Montage par le bas directement sur le support.

Design: **Neuronal, Wood, Beton**
Design individuel sur demande

Conduct. thermique λ_D : 0.031 W/mK
Format: 1500 x 600 mm
Epaisseurs: de 40 – 200 mm

Accessoires de montage


En complément, nous proposons un assortiment complet d'accessoires pour un montage sur mesure, invisible ou esthétique, adapté aux designs ISO-SWISS.

ISO-SWISS panneaux pour plafonds – coefficient d'absorption acoustique

Objet: ISO-SWISS Panneaux pour plafonds, laine de verre 52 kg/m³, Epaisseurs: 40, 50, 60 mm,

Mesure: chambre réverbérante EMPA, Dübendorf, volume V: 211m³, surface de contrôle S: 12.0 m²

Temperature: 21 °C, humidité relative : 60%, mesure MLS, filtre par bande de tiers d'octave, T20 de la réponse impulsionnelle intégrée: ISO 354. EMPA, CH-8600 Dübendorf

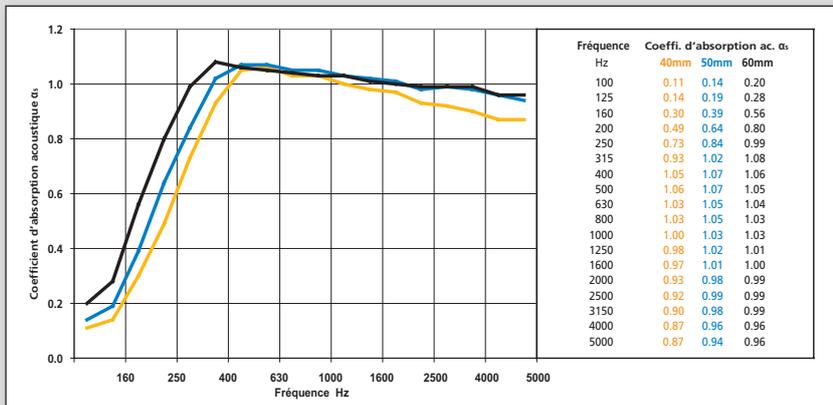

www.iso-swiss.sager.ch